


# TD-300ESC-WL 吸管自動包裝機 Straw Auto-Wrapping Machine

## 機械特點 / Feature

1. 此機型為中型包裝機，可放置最大包裝塑膠膜寬度為 500mm。
2. 具有可調式製袋成型器，容易更換各種包裝物尺寸。
3. 包裝膠膜長度採用按鍵式設定，不浪費膠膜。
1. This straw auto-wrapping machine is for medium size with maximum 500mm plastic wrap.
2. Adjustable bag formation, easy to change packing size.
3. Touch-dial length set-up to reduce usage of plastic wrap.

## 適用包裝物 / Application

適用於固體散狀之集中包裝，如吸管。  
 Ideal for products such as Straw.

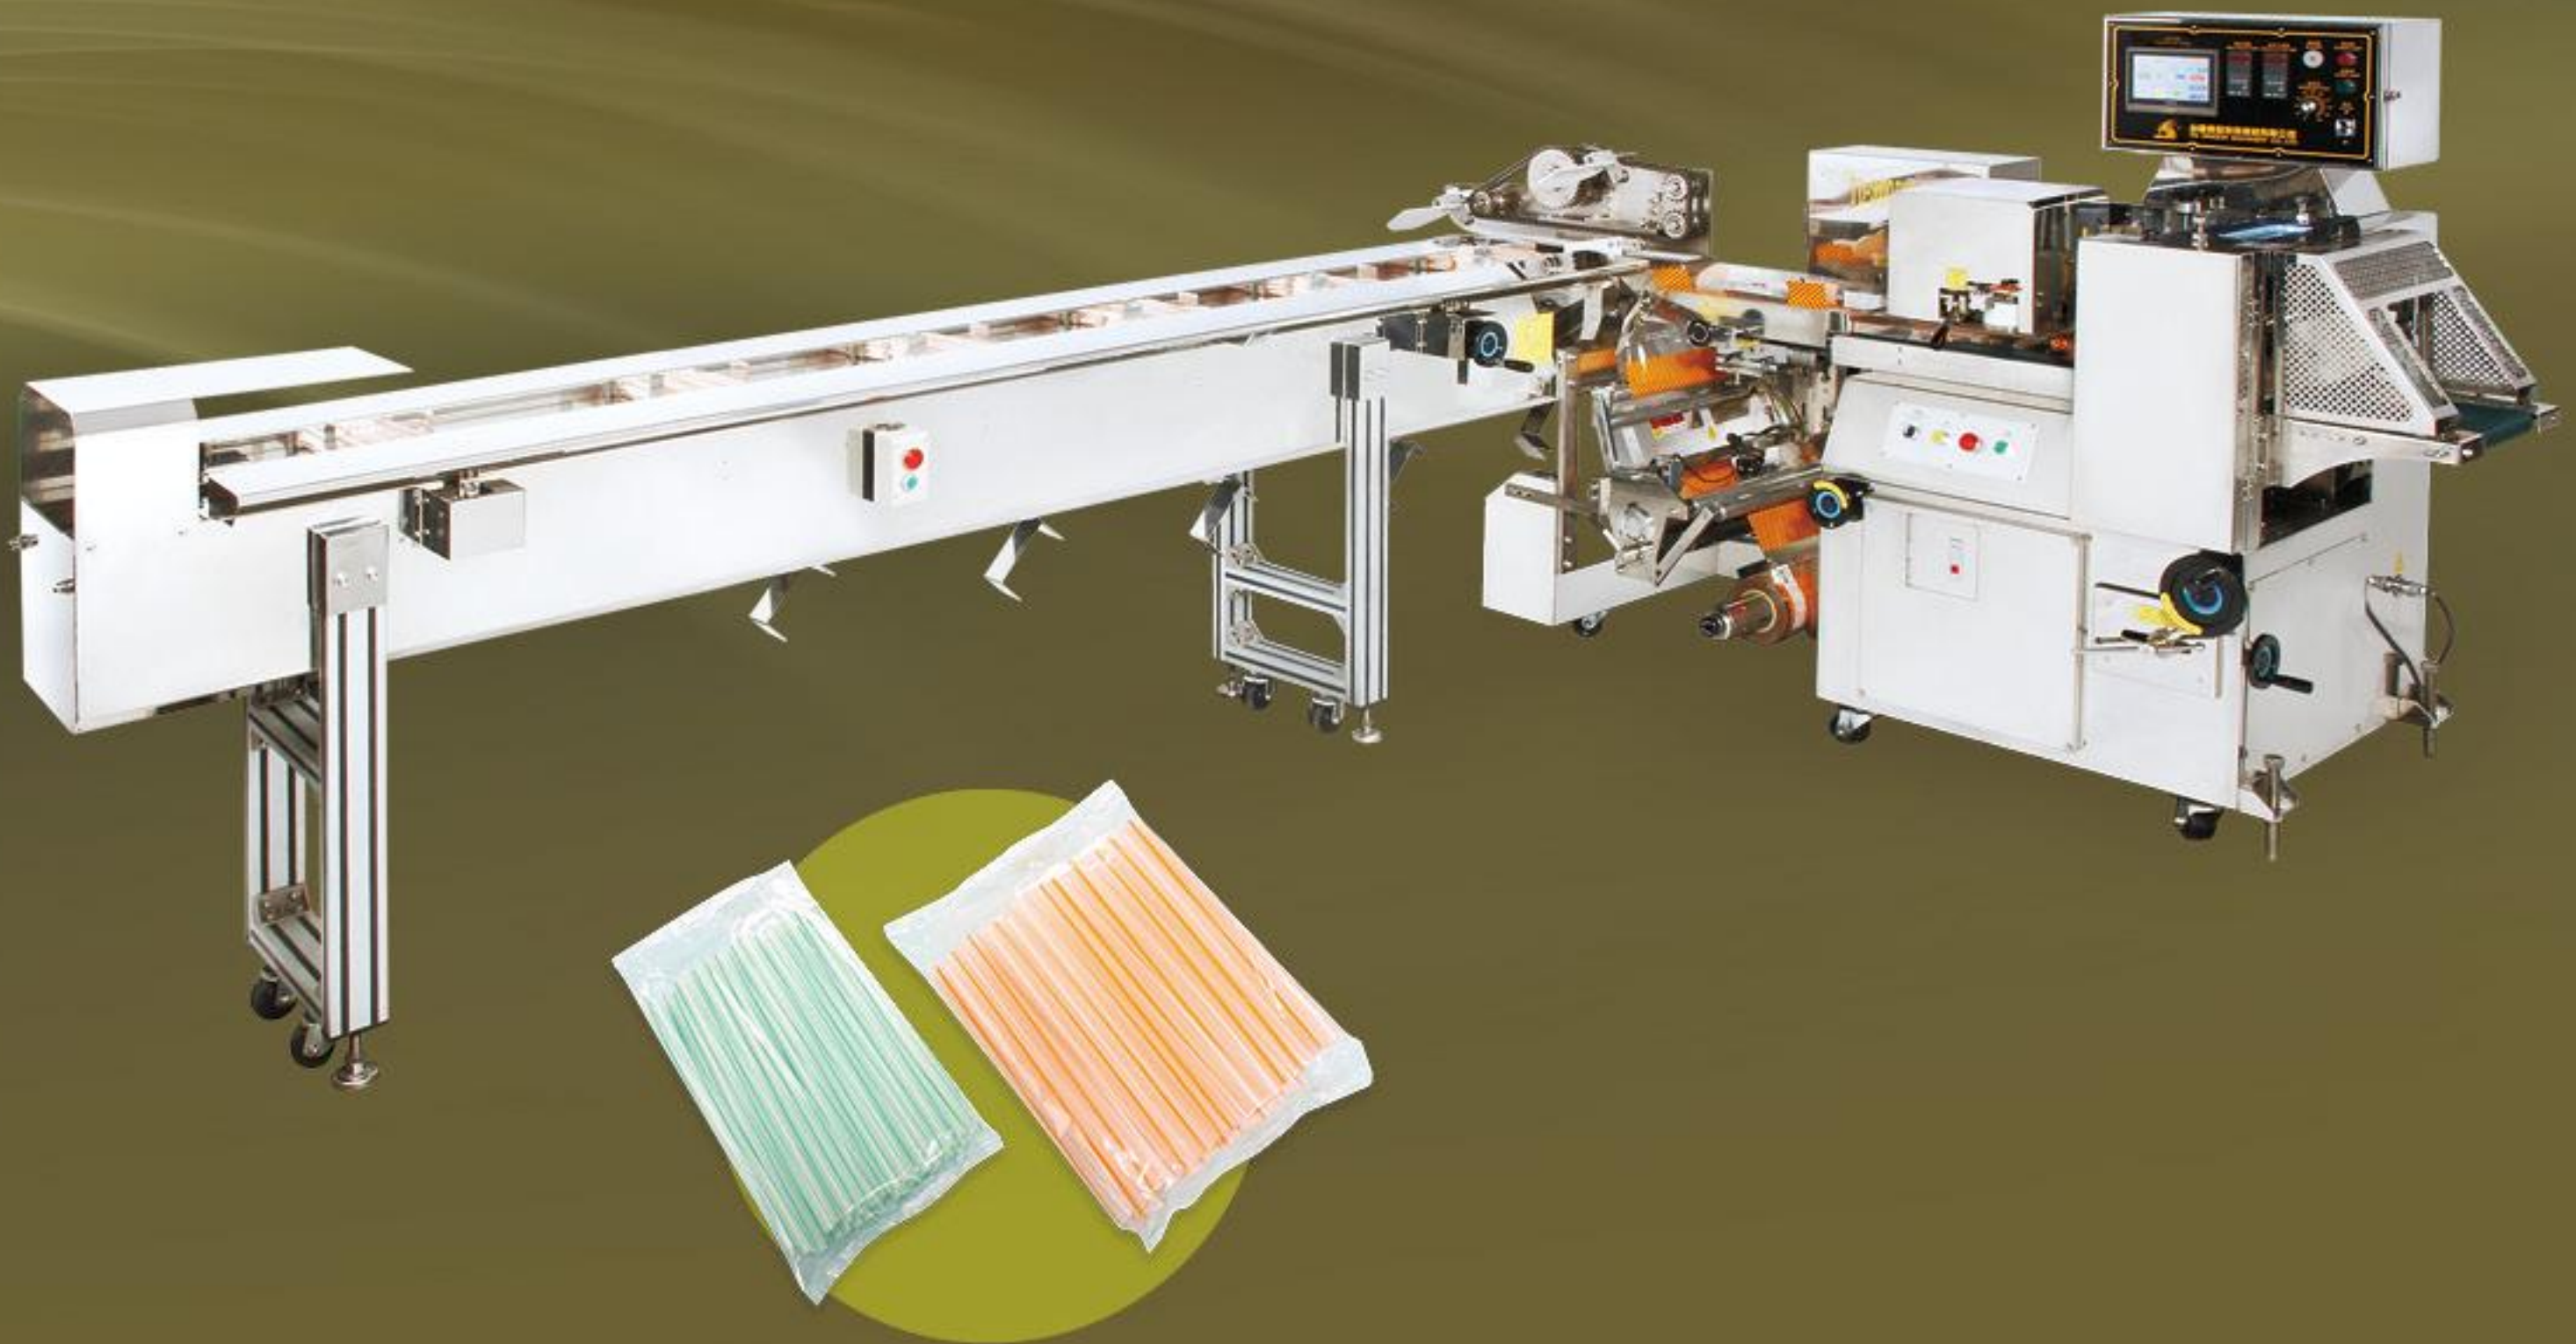

## 規格表 / Specification

機身 / Machine		包裝型式 / Package	
總長 Length(cm)	260	封口方式 Sealing Mode	下袋式連續熱熔封切包裝 Continuous Sealing With Heated Crimp Wheel And Straight Bar End Seal
總寬 Width(cm)	100	封口構造 Sealing Structure	可調式製袋器與迴轉式熱熔封切刀 Adjustable Rotating End Seal Bars
總高 Height(cm)	150	封口型式 Sealing Style	製袋器牽引膠帶與熱熔方式封袋 Former, Controls Film & Heat Melt
淨重 Net Weight(N.W.Kg)	900	進料方式 Feeding Method	進料輸送袋 Infeed Conveyor With Packing Film Surface
毛重 Gross Weight(G.W.Kg)	1200	出料方式 Discharge Method	出料輸送袋 Discharge With Conveyor Belt
<b>電源 / Electric</b>		封口數目 Sealing Sides	三面封口 Seal By Three Sides
電壓 Voltage(V)	220	包裝速度 Packing Speed (Bags/Min)	10-120(視包裝物與材料而定) 10-120 ppm, Depending On Packing Size & Material
馬力 Main Motor(HP)	1(DC)	最大包裝材料寬度 (mm) Max. Width Of Packing Material	500
電熱 Electric Heater(KW)	2.4KW 220V	最大包裝物尺寸 (mm) Max. Packing Size	300×200×100 (L × W × H)
馬達 Motor	伺服馬達 1HP(AC) Server motor 1HP(AC)	最小包裝物尺寸 (mm) Min. Packing Size	150×50×10 (L × W × H)
控制方式 Control System	彩色人機、配合 PLC 控制 Colorful HMI Controlled By PLC		
頻率 Frequency(HZ)	60		
安全裝置 Safety Device	安全網開啟自動斷電及緊急按鈕 Emergency Stop Button		