

TD-600ESP 仰式自動包裝機


Top Seal Auto Wrapping Machine

機械特點 / Feature

1. 此機為大型包裝機，可放置之最大包裝塑膠膜寬度為 700mm。
 2. 活動製袋成型器，容易更換各種包裝物尺寸。
 3. 包裝膠膜長度採用按鍵式設定長度，不浪費膠膜。
 4. 電眼追蹤系統用傘型齒輪傳動，容易定位封切。
1. This Top Seal Auto-Packing Machine is large size with maximum 700mm plastic wrap.
 2. Adjustable bag formation, easy to change packing size.
 3. Touch-dial length set-up to reduce usage of plastic wrap.
 4. Electric spotting bevel gear to assist in easy positioning and cutting.

適用包裝物 / Application

適用於固體散狀之集中包裝，如包子、饅頭、速食麵、冰棒等等。
Solid materials can be packed together such as Steamed Pie, Steamed Dumpling, Instant Noodle, Ice-Bar etc.

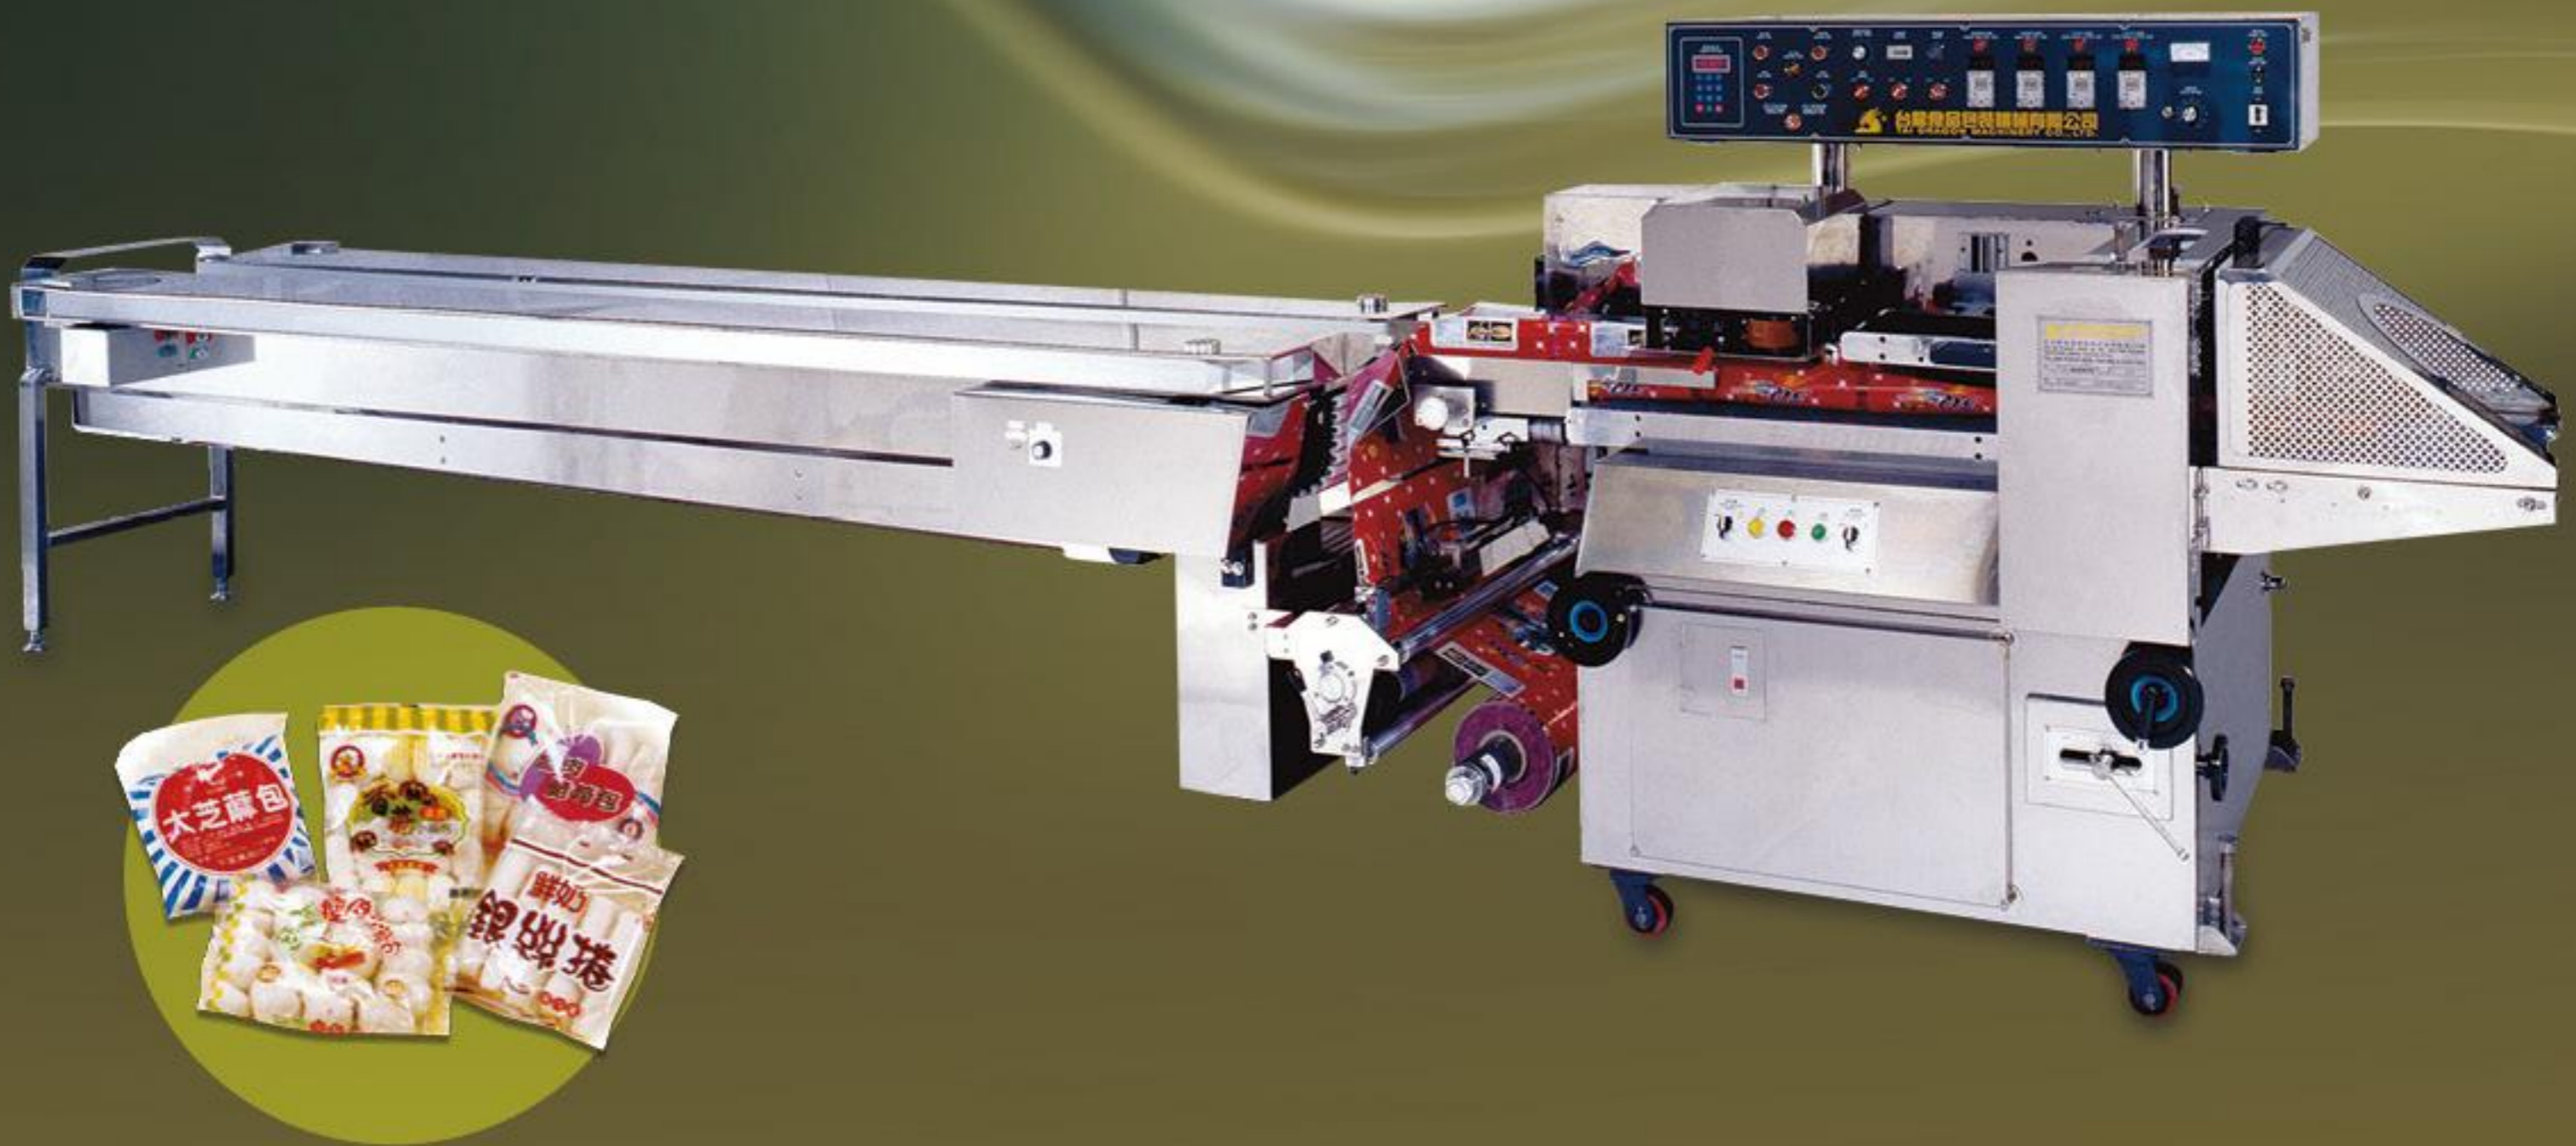

規格表 / Specification

機身 / Machine		包裝型式 / Package	
總長 Length(cm)	532	封口方式 Sealing Mode	下袋式連續熱熔封切包裝 Continuous Sealing With Heated Crimp Wheel And Straight Bar End Seal
總寬 Width(cm)	109	封口構造 Sealing Structure	可調式製袋器與迴轉式熱熔封切刀 Adjustable Rotating End Seal Bars
總高 Height(cm)	154	封口型式 Sealing Style	製袋器牽引膠帶與熱熔方式封袋 Former, Controls Film & Heat Melt
淨重 Net Weight(N.W.Kg)	1650	進料方式 Feeding Method	進料輸送袋 Feeding Conveyor With Pusher
毛重 Gross Weight(G.W.Kg)	1950	出料方式 Discharge Method	出料輸送袋 Discharge With Conveyor Belt
電源 / Electric		封口數目 Sealing Sides	三面封口 Seal By Three Sides
電壓 Voltage(V)	220	包裝速度 Packing Speed (Bags/min)	10-150(視包裝物與材料而定) 10-150 ppm, Depending On Packing Size & Material
主馬力 Main Motor(HP)	3(HP)	最大包裝材料寬度 (mm) Max. Width of Packing Material	700
電熱 Electric Heater(KW)	3.6KW 220V	最大包裝物尺寸 (mm) Max. Packing Size	400×250×110 (L×W×H)
控制方式 Control System	光電開關配合內藏式速度控制鈕 Electrical Switch With The Hided Speed Control Button	最小包裝物尺寸 (mm) Min. Packing Size	200×75×15 (L×W×H)
頻率 Frequency(HZ)	60		
安全裝置 Safety Device	安全網開啟自動斷電及緊急按鈕 Emergency Stop Button		